



**GANZ NEU UND DICHT AN DER IDEALLÖSUNG**

# SMARTE DICHTUNGS- LÖSUNGEN



**Überall wo Wasser im Spiel ist, ist auch besondere Sorgfalt bei der Montage nötig. Denn sonst drohen durch Undichtigkeiten Schäden und Schimmel. DIANA hat was dagegen.**

Intelligente Lösungen mit Köpfchen: DIANA erweitert das Spektrum der eigenen Vielfalt um Elemente, die man im Bad zwar nicht sehen kann, die aber trotzdem wertvolle Dienste leisten. Die Rede ist von Dichtungen, um etwa hinter Wandrosetten maximalen Schutz vor hinterlaufendem Wasser zu gewährleisten. Außerdem im Programm: umlaufende Wannendichtbänder mit integriertem Schnittschutz und Schallentkopplung, egal ob für Bade- oder Brausewannen für die Dichtung zwischen Wanne und Wand.

Oft sind Armaturenverschraubungen hinter den Rosetten nur mangelhaft oder bisweilen gar nicht gegen Spritzwasser geschützt. Es kann dadurch etwa in der Dusche unter den Rosetten in die Bohrlöcher eindringen. Bleibt es unbemerkt, können erhebliche Wasserschäden hinter der Wand entstehen, außerdem gesundheitsgefährdender Schimmel. Modulare, besonders dünne Dichtringe lösen das Problem auf sichere Art. Das Abdichtset wird einfach auf den Endbelag geklebt und die Rosette darüber geschraubt – die Anwendung von Silikon ist nicht mehr nötig.

Ebenfalls neu: Die selbstklebenden DIANA Wannendichtbänder in 38 mm. Sie sorgen für die perfekte Abdichtung in verschiedenen Einbausituationen. Das DIANA Schallentkopplungsband ist automatisch integriert und misst 40 mm.



### DIANA Abdichtungsscheiben für Rosetten

NEU

- Anpassbar für jede gängige Wandrosette
- einfache und schnelle Anwendung
- für plane, haftende nicht saugende Flächen
- Hohe Dichtigkeit
- Modular im Baukastensystem
- Keine Silikonabdichtung notwendig
- Komprimierungsscheiben Ø 53/63 mm
- Ideal im Bereich Renovierung
- Ergänzung zur Baustopfenabdichtung im Neubau



53/63 mm





4-20 mm

Set ausreichend für eine Wandarmatur:

2 Abdichtungsscheiben

10 Komprimierungsscheiben

DI247920

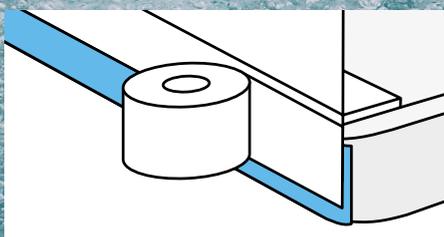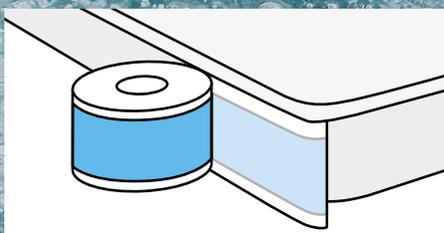

### DIANA Wannendichtband für Stahl-, Acryl- und Mineralgusswannen

- Dichtet zuverlässig zwischen Wanne und Wand
- Schnittschutz
- Horizontale oder vertikale Anwendungslösung
- Breite 38 mm
- mit integriertem DIANA Schallentkoppelungsband
- gewährleistet eine optimale Schallentkopplung
- zwischen Wannenrand und Fliese
- Breite 40 mm

vertikal

2,2 m DI247900

3,4 m DI247901

10,8 m DI247902

horizontal

2,3 m DI247910

3,6 m DI247911

11,0 m DI247912



\*DIANA verspricht 5-Jahre Garantie auf alle Produkte, sofern durch Rechnung ein sach- und fachgerechter Einbau durch einen Sanitär-Fachbetrieb nachgewiesen wird. Innerhalb der Garantiezeit auftretende Mängel werden kostenlos instandgesetzt und Ersatzteile umsonst geliefert. Es besteht jedoch kein Anspruch auf Übernahme von Montage- oder Servicekosten. Von der Garantie ausgenommen sind Verbrauchsmaterialien und Verschleißteile (u.a. Glasteile, Bürstenköpfe, Dichtungen, Leuchtmittel etc.), Schmutzeinspülungen, Kalkablagerungen und Abweichungen, die keinen Einfluss auf den Gebrauchswert des Produktes haben sowie Reinigungs- und Bedienungsfehler. Die ausführlichen Garantiebestimmungen finden Sie online unter [www.diana-bad.de](http://www.diana-bad.de). DIANA – eine Marke und Serie der Sanitär-Union GmbH & Co. KG, Münsterstraße 13, D-55116 Mainz. Konzept & Gestaltung: [www.agentur-inselkind.de](http://www.agentur-inselkind.de). Modell- oder Farbabweichungen, Satz- oder Druckfehler vorbehalten. Gültig bis 31.12.2023.